




ブーム付コンクリートポンプ車
スクイズクリート®

型式 **PH65-18** 架装シャシ 4.5トﾝ車級


■主要諸元

型 式		極東 PH65-18
ポ ン プ	方 式	真空スクイズ式
	最 大 吐 出 量	65m³/h(高速) 55m³/h(低速)
	最大吐出圧力	高速 18kgf/cm²
		低速 22kgf/cm²
	最大圧送距離	水平 170m
		垂直 50m
	最 大 骨 材 寸 法	25mm
	コンクリートスランパ	10cm以上
	ホ ッ パ 容 積	0.3m³
	ホ ッ パ 地 上 高	約1,120mm
ブ ー ム	ポンピングチューブ径	5B(125A)
	型 式	3段屈折式
	最 大 地 上 高 さ	17.6m
	最 大 長 さ	15m
	操 作 方 法	電磁油圧式
	コンクリート配管径	100A
アウトリガ	旋 回 角 度	360° 全旋回
	型 式	手動引出し式(前部)、ジャッキ油圧式
水 タ	張 出 し ス パ ン	4.8m前部(最大)
	シ ャ ン ク 容 量	400ℓ
配 管 洗 浄	形 式	水洗
	方 法	ポンプ本体兼用
	能 力	圧 力 18kgf/cm²(高速) 22kgf/cm²(低速) 吐 出 量 65m³/h(高速) 55m³/h(低速)
車 体 洗 浄	形 式	水洗
	方 法	小型電水ポンプ
	能 力	圧 力 1.7kgf/cm²(最大) 吐 出 量 40ℓ/min(最大)
適 応 シ ャ シ		イスズ KC-NRR32G2 三菱 KC-FH218G 日 野 KC-FC2JGAA 日産 KC-MK211ES
寸 法	車 両 全 長	約7,500mm
	車 両 全 幅	約2,170mm
	車 両 全 高	約2,950mm
車 両 総 重 量		約7,970mm
注 意 事 項		1) 最大吐出量とは、最高回転数において、100A配管を水平30m設置し、一般建築用コンクリート(C=300kg/m³以上、スランパ18cm以上)を圧送した場合の値です。 2) 最大圧送距離とは、最大吐出量の1/2で、一般建築用コンクリートを圧送した場合の値です。


■圧送性能

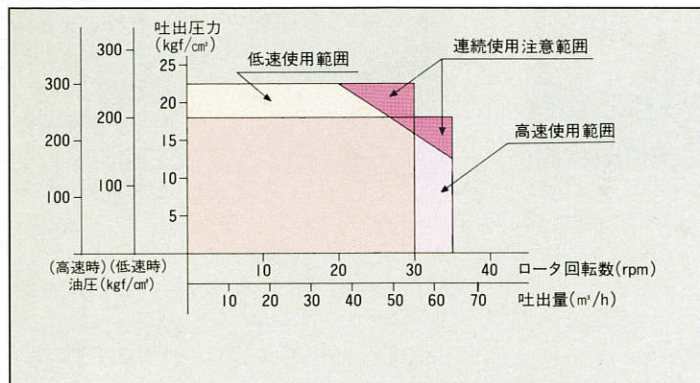

■ブーム作業範囲図

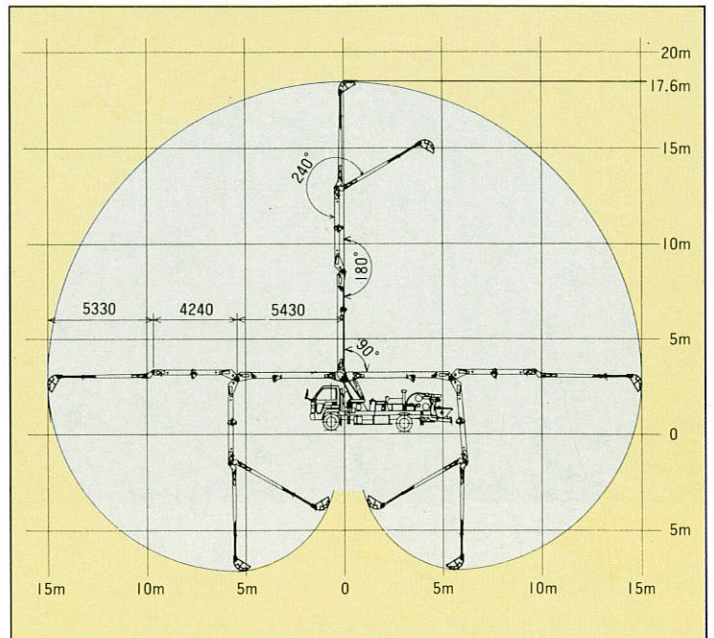

■外観図

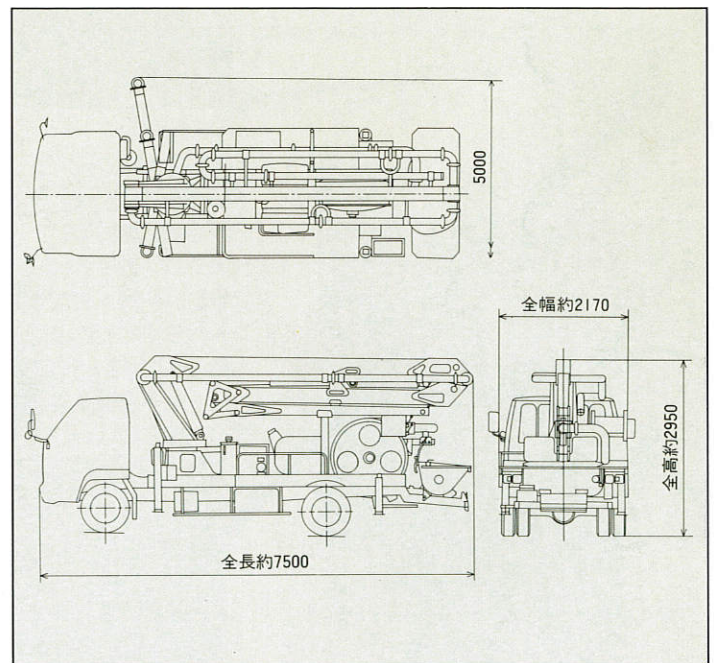

極東開発工業株式会社

本社 西宮市甲子園口6-1-45 〒663 TEL(0798)66-1000
 東京本部 東京都港区浜松町2-4-1世界貿易センタービル24F 〒105 TEL(03)3435-5351

北海道営業所 TEL(011)816-6051	東関東営業所 TEL(043)234-3721	岡山営業所 TEL(0862)43-0395
旭川出張所 TEL(0166)27-1335	多摩営業所 TEL(0425)52-9501	中国営業所 TEL(082)232-8358
釧路営業所 TEL(0154)52-1722	神奈川営業所 TEL(0462)63-7000	山陰出張所 TEL(0852)24-1186
東北営業所 TEL(022)236-6692	新潟営業所 TEL(025)244-9161	四国営業所 TEL(0878)82-7640
青森営業所 TEL(0177)43-4001	長野営業所 TEL(0263)35-0073	松山出張所 TEL(0899)22-5603
盛岡出張所 TEL(0196)25-5590	中部営業部 TEL(0568)71-2231	西部営業部 TEL(092)471-1001
秋田出張所 TEL(0188)63-9048	富山営業所 TEL(0764)21-1248	北九州出張所 TEL(093)592-1325
福島営業所 TEL(0249)34-0663	北陸営業所 TEL(0762)63-6691	熊本出張所 TEL(096)369-8929
東部営業部 TEL(03)3435-5384	福井出張所 TEL(0776)26-7738	大分出張所 TEL(0975)27-5281
茨城出張所 TEL(0292)27-5162	静岡営業所 TEL(054)288-4023	鹿児島営業所 TEL(0992)53-5768
栃木営業所 TEL(0286)49-9220	三重営業所 TEL(0592)34-6116	沖縄営業所 TEL(098)879-6611
高崎営業所 TEL(0273)62-6485	近畿営業部 TEL(0798)66-1011	
埼玉営業所 TEL(048)647-4366	京都営業所 TEL(075)603-2338	

- 本カタログ掲載の内容は、改良のため予告なく変更することがあります。
- 諸元表に記載の最大積載量は、標準車の数値を示します。重量計測により変わる場合があります。大型車は100kg刻み、中小型車は50kg刻みです。
- 車両総重量7t以上(最大積載量3.5t以上)の車両は、平成7年9月1日以降後部反射器の取り付けが義務付けられています。
- 掲載の写真にはオプション仕様を装備している場合があります。
- ボディカラーは撮影条件及び印刷インキの都合上、実際の色とは多少異なって見える場合があります。
- ご使用にあたっては、添付の取扱説明書をよく読んでからご使用ください。
- このカタログは、年、月現在のものです。